

TECHNIQUE



Type

Enceinte extérieure close

Haut-parleurs

Aigu : dôme soie 25 mm

Grave-Médium : cône PP 165 mm

Puissance max

120 W

Puissances disponibles mode 100V

5 W / 10 W / 20 W / 40 W

Puissances disponibles mode 70V

2,5 W / 5 W / 10 W / 20 W

Réponse en fréquence (±3dB)

80Hz - 20kHz

Sensibilité

89dB / 1W / 1m

Impédance

8 Ohms

Fréquence de coupure

3000 Hz

Indice de protection

IP66

Température min

-25°C

Température max

+70°C (25% d'humidité)

Résistance à l'humidité

-40°C à 95%

Traitements

Anti-rouille, anti-UV

DIMENSIONS POIDS

Dimensions sans fixation

L195 x H285 x P183 mm

Poids net (unité)

3,5 kg

Dimensions avec fixation

L195 x H285 x P205 mm

PACKAGING

Dimensions packaging

L570 x L300 x H375 mm

Poids brut (paire)

8,5 kg

COLORIS

CODES PRODUITS



Coloris
Noir

SKU
ELIRAI6BK100V


EAN
3700795199244



Coloris
Blanc

SKU
ELIRAI6WT100V

EAN
3700795199213

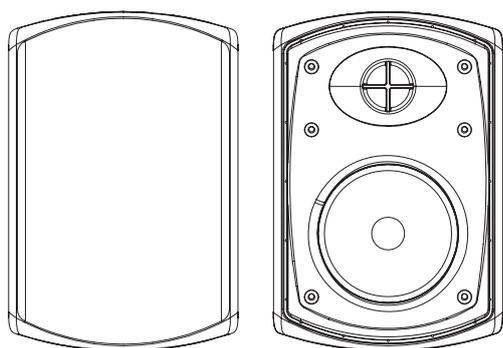

TECHNIQUE



Type

Enceinte extérieure close

Haut-parleurs

Aigu : dôme soie 25 mm

Grave-Médium : cône PP 200 mm

Puissance max

150 W

Puissances disponibles mode 100V

6,25 W / 12,5 W / 25 W / 50 W

Puissances disponibles mode 70V

3,12 W / 6,25 W / 12,5 W / 25 W

Réponse en fréquence (±3dB)

70Hz - 20kHz

Sensibilité

90dB / 1W / 1m

Impédance

8 Ohms

Fréquence de coupure

3200 Hz

Indice de protection

IP66

Température min

-25°C

Température max

+70°C (25% d'humidité)

Résistance à l'humidité

-40°C à 95%

Traitements

Anti-rouille, anti-UV

DIMENSIONS POIDS

Dimensions sans fixation

L244 x H355 x P230 mm

Poids net (unité)

4,6 kg

Dimensions avec fixation

L244 x H355 x P250 mm

PACKAGING

Dimensions packaging

L670 x L345 x H445 mm

Poids brut (paire)

11,5 kg

COLORIS

CODES PRODUITS



Coloris
Noir

SKU
ELIRAI8BK100V

EAN
3700795199220



Coloris
Blanc

SKU
ELIRAI8WT100V

EAN
3700795199237